

## IC-F29SR2 Profesyonel Lisanssız Telsiz Özellikleri



### Kolay Kullanım

Vardiya düzeni ile çalışılan, kullanıcılar arasında telsizlerin sıkça el değiştirdiği ortamlar için idealdir.



### Güçlü Hoparlör

36mm çapında, 1.500 mW ses çıkış gücüne sahip hoparlörü ile kullanıcıya gürültülü ortamlarda mükemmel duyma sağlar.



### Kanal Seçici

16 konumlu döner kanal seçici kanal veya grup kodu seçmek üzere programlanabilir. Seçilen kanal numarası telsiz tarafından anons edilir.



### Çağrı Uyarısı

Çağrı alındığında zil sesi ile kullanıcıyı uyarır. 10 farklı zil sesi seçilebilir.



### Çağrı Cevabı

Akıllı zil işlevi sayesinde karşı tarafın ulaşılabilir olup olmadığı anlaşılabilir.



### Özel Haberleşme

Ses karıştırma işlevi ile 16 farklı kod üzerinden özel haberleşme yapılabilir. Böylece üçüncü şahısların konuşmalarını duyması engellenir.



### 26 Saat Kullanım Süresi

Cihazla beraber gelen BP-280 Li-Ion batarya tek şarjda 26 saatlik kullanım sağlar ve uzun soluklu operasyonlarınızda sizi yarı yolda bırakmaz.



### Grup Çağrısı

Programlanabilir CTCSS ve DTCS kodları ile grup haberleşmesi veya belirli bir kişiyi yönelik çağrı yapılabilir.

### Diğer Özellikler

- Azalan batarya uyarısı
- İzleme özelliği
- İzleme fonksiyonu ile LED ve "bip" sesi iptali
- Ayarlanabilir mikrofon kazancı

- İşlevleri programlanabilen 3 adet düğme
- Verici zaman sınırlaması
- Güvenlik alarmı için siren özelliği
- Tuş kilidi
- Açılıştaki tarama başlatma
- Bilgisayarla programlama

### Teknik Özellikler

- Frekans Bandı: 446.00625-446.09375MHz (8 frekans, 16 kanal)
  - Çıkış Gücü: 500mW (ERP)
  - Ses çıkış gücü: Dahili hoparlör 1.500 mW tipik (8Ω yük ile) (%5 bozulma ile) Harici hoparlör 400mW tipik (8Ω yük ile)
  - Boyutlar: 52.2(G) x 186.1 (Y) x 30.3 (D) mm (BP-280 ile)
  - Ağırlık: 270g BP-280
  - Haberleşme mesafesi\*: Yaklaşık 8km (Açık alanda)
  - Çalışma ısı aralığı: -25°C ile +55°C
  - IP derecesi: IP67 (Toz korumalı ve suya dayanıklı)
  - Askeri standardı: MIL-STD-810-G
  - \* Haberleşme mesafesi kullanım alanına ve hava durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Tüm belirtilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.**

### Standart Aksesuarlar



AC adaptörü  
BC-123SE



Hızlı şarj cihazı  
BC-213



Batarya  
BP-280



Kemer klipsi  
MB-133

### Batarya ve Şarj Seçenekleri



BP-278 BP-279 BP-280

Bataryalar	Tip	Kapasite	Kullanım süresi*
BP-278	Li-Ion 7.2V	1130mAh (min.) 1190mAh (tipik)	16 saat (Yaklaşık)
BP-279	Li-Ion 7.2V	1485mAh (min.) 1570mAh (tipik)	21 saat (Yaklaşık)
BP-280	Li-Ion 7.2V	2280mAh (min.) 2400mAh (tipik)	33 saat (Yaklaşık)

\*Tx:Rx: bekleme = 5 : 5 : 90 oranına göre. Güç tasarrufu açık.

### Çoklu-şarj ünitesi



Aynı anda 6 adet telsizli veya bataryayı şarj eder.

### Çakmak adaptörü ve besleme kablosu



OPC-656  
BC-214 ile kullanmak için.



CP-23L  
BC-213 ile kullanmak için.

### Şarj braket



MB-130  
BC-213 ile kullanmak için.

Icom, Icom Inc. ve Icom logosu Icom Incorporated (Japonya) firmasının, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Japonya ve/veya diğer ülkelerde tescilli markalarıdır.

Icom Inc. [www.icom.co.jp/world](http://www.icom.co.jp/world)

Count on us!

### Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment  
Auf der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus, Germany  
Phone : +49 (6196) 76685-0 E-mail : info@icom-europe.com  
Fax : +49 (6196) 76685-50 URL : http://www.icomeurope.com

### Icom Spain S.L.

Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer" Bajos A 08174,  
Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain  
Phone : +34 (93) 590 26 70 E-mail : icom@icomspain.com  
Fax : +34 (93) 589 04 46 URL : http://www.icomspain.com

### Icom (UK) Ltd.

Blacksole House, Altira Park, Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.  
Phone : +44 (0) 1227 741741 E-mail : info@icomuk.co.uk  
Fax : +44 (0) 1227 741742 URL : http://www.icomuk.co.uk

### Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine, 1 Rue Brindejanc des Moulinais, BP 45804, 31055 Toulouse Cedex 5, France  
Phone : +33 (5) 61 36 03 03 E-mail : icom@icom-france.com  
Fax : +33 (5) 61 36 03 00 URL : http://www.icom-france.com

Türkiye Tek Yetkili Distribütörü:

**TELSAN**  
TELSİZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Büyükdere Cad. Kuşu İş Hanı No: 81 Kat:7  
Mecidiyeköy 34387 İstanbul  
Tel : (0212) 212 22 32  
Fax : (0212) 212 68 99  
[www.telsan.com](http://www.telsan.com)

# ICOM

**PMR446**  
PROFESYONEL  
LİSANSIZ TELSİZ

**IP67**

Askeri  
Uyumluk  
**MIL-STD 810**



PMR446 PROFESYONEL LİSANSIZ TELSİZ  
**IC-F29SR2**

İnce, hafif ve  
kompakt tasarım

IP67 standardında su  
ve toz geçirmezlik

Dayanıklı ve sağlam yapı

1500 mW  
Güçlü  
Hoparlör

1m derinlikte  
30 dakika su geçirmez

GERÇEK  
BOYUT



PMR446 PROFESYONEL LİSANSIZ TELSİZ  
IC-F29SR2

## Geniş Opsiyonel Aksesuar Çeşitleri

Opsiyonel aksesuarlar ile çalışanlarınıza daha rahat ve esnek hareket olanağı




Şatış ve  
Ön Hizmet  
Görevlisi

### Kulaklık mikrofon

**HM-153LA**  
Estetik görünüm için  
dayanıklı  
yaka mikrofonu



PTT kilit düğmesi



Yaka Klipsi

**HM-166LA**  
Hafif yaka mikrofonu



Tesis ve  
Güvenlik  
Görevlisi

### Hoparlör Mikrofon

**HM-168LWP**  
IP67 su geçirmez  
hoparlör-mikrofon  
ıslak ortamlarda  
kullanım için  
tasarlanmıştır.



IP67




kulaklık  
soketi

**HM-159LA**  
Tam boyutlu  
hoparlör-mikrofon  
sayesinde yüksek  
ses çıkışı sağlar.



Kulaklık jakı

**HM-158LA**  
Hafif, kompakt  
hoparlör-mikrofon

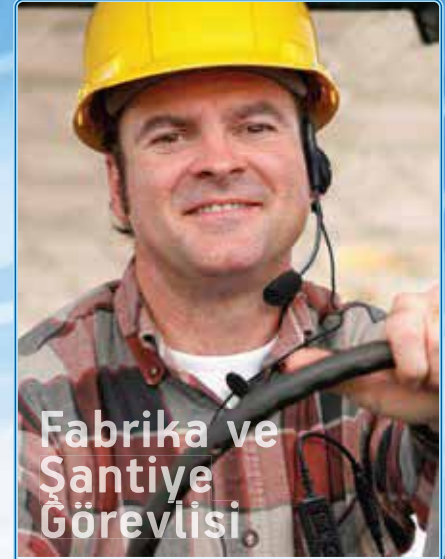

Fabrika ve  
Şantiye  
Görevlisi

### Headset

**HS-94LWP**

Kulak askılı esnek mikrofon  
ile eller serbest olacak  
şekilde telsiz haberleşmesi  
yapılabilir.




**HS-95LWP**

Esnek mikrofonlu baş  
arkası set ile eller serbest  
olacak şekilde haberleşme  
yapılabilir.

**HS-97  
+ VS-4LA or OPC-2004LA**

Gürültülü ortamlarda bile  
gırtlak mikrofonu sesin  
titreşimini alabilmektedir.



**VS-4LA PTT SWITCH KABLOSU  
OPC-2004LA** Telsiz cihazında HS-97  
headset kullanmak için VS-4LA ve  
OPC-2004LA gereklidir.