

IC-F29SR Profesyonel Lisanssız Telsiz Özellikleri



Kolay Kullanım

Vardiya düzeni ile çalışılan, kullanıcılar arasında telsizlerin sıkça el değiştirdiği ortamlar için idealdir.



Güçlü Hoparlör

36mm çapında, 800 mW ses çıkış gücüne sahip hoparlörü ile kullanıcıya gürültülü ortamlarda mükemmel duyma sağlar.



Kanal Seçici

16 konumlu döner kanal seçici kanal veya grup kodu seçmek üzere programlanabilir. Seçilen kanal numarası telsiz tarafından anons edilir.



Çağrı Uyarısı

Çağrı alındığında zil sesi ile kullanıcıyı uyarır. 10 farklı zil sesi seçilebilir.



Çağrı Cevabı

Akıllı zil işlevi sayesinde karşı tarafın ulaşılabilir olup olmadığı anlaşılabilir.



Özel Haberleşme

Ses karıştırma işlevi ile 16 farklı kod üzerinden özel haberleşme yapılabilir. Böylece üçüncü şahısların konuşmalarını duyması engellenir.



21 Saat Kullanım Süresi

Cihazla beraber gelen BP-279 Li-Ion batarya tek şarjda 21 saatlik kullanım sağlar ve uzun soluklu operasyonlarınızda sizi yarı yolda bırakmaz.



Grup Çağrısı

Programlanabilir CTCSS ve DTCS kodları ile grup haberleşmesi veya belirli bir kişiye yönelik çağrı yapılabilir.

Diğer Özellikler

- Azalan batarya uyarısı
- İzleme özelliği
- İzleme fonksiyonu ile LED ve "bip" sesi iptali
- Ayarlanabilir mikrofon kazancı

- İşlevleri programlanabilen 3 adet düğme
- Verici zaman sınırlaması
- Güvenlik alarmı için siren özelliği
- Tuş kilidi
- Açılıştta tarama başlatma
- Bilgisayarla programlama

Teknik Özellikler

- Frekans Bandı: 446.00625–446.09375MHz (8 frekans, 16 kanal)
- Çıkış Gücü: 500mW (ERP)
- Ses çıkış gücü: Dahili hoparlör 800mW tipik (12Ω yük ile) (%5 bozulma ile) Harici hoparlör 400mW tipik (8Ω yük ile)
- Boyutlar: 52.2 (W) × 186.1 (H) × 24.5 (D) mm (BP-279 ile)
- Ağırlık: 240g (BP-279 ile)
- Haberleşme mesafesi*: Yaklaşık 8km (Açık alanda)
- Çalışma ısı aralığı: -25°C ile +55°C
- IP derecesi: IP67 (Toz korumalı ve suya dayanıklı)
- Askeri standardı: MIL-STD-810-G

*Haberleşme mesafesi kullanım alanına ve hava durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Tüm belirtilen özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Standart Aksesuarlar



AC adaptör
BC-123SE



Hızlı şarj cihazı
BC-213



Batarya
BP-279



Kemer klipsi
MB-133

Batarya ve Şarj Seçenekleri



BP-278

BP-279

BP-280

Bataryalar	Tip	Kapasite	Kullanım süresi*
BP-278	Li-Ion 7.2V	1130mAh (min.) 1190mAh (tipik)	16 saat (Yaklaşık)
BP-279	Li-Ion 7.2V	1485mAh (min.) 1570mAh (tipik)	21 saat (Yaklaşık)
BP-280	Li-Ion 7.2V	2280mAh (min.) 2400mAh (tipik)	33 saat (Yaklaşık)

*Tx:Rx: bekleme = 5 : 5 : 90 oranına göre. Güç tasarrufu açık.

Çoklu-şarj ünitesi



BC-214

Aynı anda 6 adet telsizi veya bataryayı şarj eder.

Çakmak adaptörü ve besleme kablosu



OPC-656
BC-214 ile kullanmak için.



CP-23L
BC-213 ile kullanmak için.

Şarj braket



MB-130
BC-213 ile kullanmak için.

Icom, Icom Inc. ve Icom Ilogosu Icom Incorporated (Japonya) firmasının, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Japonya ve/veya diğer ülkelerde tescilli, markalarıdır.

Icom Inc. www.icom.co.jp/world

Count on us!

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Auf der Krautweide 24, 65512 Bad Soden am Taunus, Germany
Phone : +49 (6196) 76685-0 E-mail : info@icom-europe.com
Fax : +49 (6196) 76685-50 URL : <http://www.icomeurope.com>

Icom Spain S.L.
Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer" Bajos A 08174,
Sant Cugat del Valles, Barcelona, Spain
Phone : +34 (93) 590 26 70 E-mail : icom@icomspain.com
Fax : +34 (93) 589 04 46 URL : <http://www.icomspain.com>

Icom (UK) Ltd.
Blacksole House, Altira Park, Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.
Phone : +44 (0) 1227 741741 E-mail : info@icomuk.co.uk
Fax : +44 (0) 1227 741742 URL : <http://www.icomuk.co.uk>

Icom France s.a.s.
Zac de la Plaine, 1 Rue Birdejejnec des Moulinais, BP 45804, 31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone : +33 (5) 61 36 03 03 E-mail : icom@icom-france.com
Fax : +33 (5) 61 36 03 00 URL : <http://www.icom-france.com>

Türkiye Tek Yetkili Distribütörü:

TELSAN
TELSİZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Büyükdere Cad. Kuşu İş Hanı No: 81 Kat:7
Meclidiyeköy 34387 İstanbul
Tel : (0212) 212 22 32
Fax : (0212) 212 68 99
www.telsan.com

ICOM

PMR446
PROFESYONEL
LİSANSIZ TELSİZ

IP67

Askeri
Uyumluluk
MIL-STD-810



PMR446 PROFESYONEL LİSANSIZ TELSİZ

IC-F29SR

İnce, hafif ve
kompakt tasarım

IP67 standardında su
ve toz geçirmezlik

Dayanıklı ve sağlam yapı

1m derinlikte
30 dakika su geçirmez


GERÇEK
BOYUT

PMR446 PROFESYONEL LİSANSIZ TELSİZ

IC-F29SR

Geniş Opsiyonel Aksesuar Çeşitleri

Opsiyonel aksesuarlar ile çalışanlarınıza daha rahat ve esnek hareket olanağı

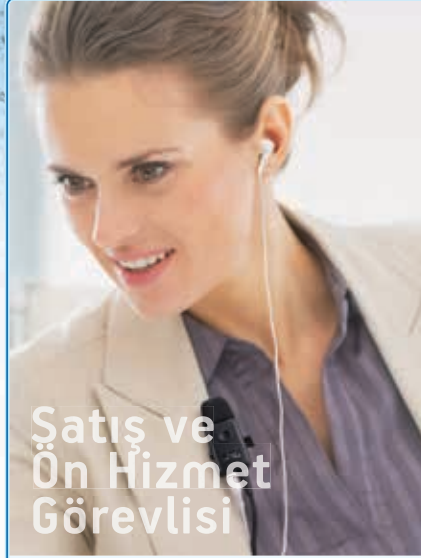

Şalış ve
Ön Hizmet
Görevlisi

Kulaklık mikrofon

HM-153LA
Estetik görünüm için
dayanıklı
yaka mikrofonu



PTT kilit düğmesi



Yaka Klipsi

HM-166LA

Hafif yaka mikrofonu



Tesis ve
Güvenlik
Görevlisi

Hoparlör Mikrofon

HM-168LWP
IP67 su geçirmez
hoparlör-mikrofon
ıslak ortamlarda
kullanım için
tasarlanmıştır.



IP67



kulaklık
soketi



HM-159LA

Tam boyutlu
hoparlör-mikrofon
sayesinde yüksek
ses çıkışı sağlanır.



Kulaklık jakı

HM-158LA

Hafif, kompakt
hoparlör-mikrofon



Fabrika ve
Şantiye
Görevlisi

Headset

HS-94LWP

Kulak askılı esnek mikrofon
ile eller serbest olacak
şekilde telsiz haberleşmesi
yapılabilir.




HS-95LWP

Esnek mikrofonlu baş
arkası set ile eller serbest
olacak şekilde haberleşme
yapılabilir.

HS-97

+ VS-4LA or OPC-2004LA
Gürültülü ortamlarda bile
gırtlak mikrofonu sesin
titreşimini alabilmektedir.



**VS-4LA PTT SWITCH KABLOSU
OPC-2004LA** Telsiz cihazında HS-97
headset kullanmak için VS-4LA ve
OPC-2004LA gereklidir.