

LTE Telsiz

LTE (4G) ve 3G



- | Bas- konuş anında haberleşme
- | GSM ağı üzerinden ülke çapında geniş alan haberleşmesi
- | Aynı anda konuşma ve dinleme özelliği: Full-Duplex
- | Güçlü 900 mW hoparlör ile yüksek kaliteli ses

LTE (4G) ve 3G GSM ağı üzerinden ülke genelinde kapsama

IP503H, LTE (4G) ve 3G GSM ağı kullanarak ülke çapında kesintisiz ve hızlı haberleşme sağlar. Klasik telsizlerde bulunan bireysel ve grup çağrıları da desteklenmektedir.



Gerçek boyut

LTE TABANLI GELİŞMİŞ TELSİZ SİSTEM

IP503H

LTE (4G) ve 3G GSM Ağı

LTE (4G) ve 3G GSM Kapsaması Üzerinden Haberleşme

IP503H, mevcut bir LTE (4G) ve 3G ağını kullanarak ülke genelinde kapsama sağlar. IP503H haberleşmesinde röle veya IP ağı gibi altyapı kurulumuna ihtiyaç olmadığında yatırım maliyetlerini azaltır.

Ulaşım

Güvenlik

Organizasyon Yönetimi

Çift Yönlü Haberleşme

IP503LTE telsizler çift yönlü haberleşme yapabilir. Telefon haberleşmesinde olduğu gibi kullanıcı aynı anda hem konuşabilir hem de dinleyebilir.

Çoklu Kullanıcıli Haberleşme

Çağrı gruplarındaki birden fazla kullanıcı anlık olarak çağrı yapabilir. Haberleşme yapabilmek için klasik telsiz kanallarındaki mevcut haberleşmenin sona ermesine gerek duyulmaz.

Öncelikli Çağrı Kesme

IP503H, üç veya daha fazla kişiyle yapılan grup aramalarını destekler. Acil bir durumda, önemli bir mesajı iletmek için devam eden bir çağrıyı sonlandırarak araya girebilirsiniz.



Sınıfında Lider Kompakt ve Hafif Gövde

IP503H, 59 × 95 × 32 mm ve 240 g* ölçülerindeki kompakt gövde yapısı sayesinde kullanım ve hareket kolaylığı sağlar.

* BP-272 pil takımı ve anten ile birlikte. Çıktılar dahil değildir.

IP67 Toz ve Su Geçirmezlik Koruması

IP503H, 1 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca suya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Dış mekan çalışmaları veya ıslanmaya eğilimli yerler için uygundur.



Bluetooth® Fonksiyonlu Opsiyonel Şarj Yuvası

Opsiyonel BC-218, şarj yuvası ve HM-215, hoparlör mikrofonu kullanıldığında, IP503H şarj edilirken HM-215 ile çağrı yapılabilme imkanı sunar. IP503H, BC-218 şarj yuvasına takılmasa bile Bluetooth® özellikli HM-215 ile çağrı yapılabilir.



Güçlü ve Anlaşılır Ses

Güçlü 900mW hoparlör, gürültülü ortamlarda bile yüksek kaliteli net ve anlaşılır ses sağlar.




Diğer Özellikler

- Bire bir, Grup, Konuşma grubu, Çoklu Konuşma Grubu ve Tüme Çağrı, Genel çağrı
- Acil durum butonu, Yalnız Çalışan ve Çalışan Düştü fonksiyonları
- Titreşimli çağrı uyarısı
- 500 adetlik rehber özelliği
- (Grup, Konuşma Grubu ve Telefon listesi dahil)
- Ses kayıt özelliği
- Dahili Bluetooth® ve GPS

VE-PG4 RoIP Ağ Geçidi

VE-PG4 üzerinden, IP503 ile telefon araması, analog telsiz haberleşmesi, sayısal telsiz haberleşmesi ve IP100H ile haberleşme olanağı sağlanır.

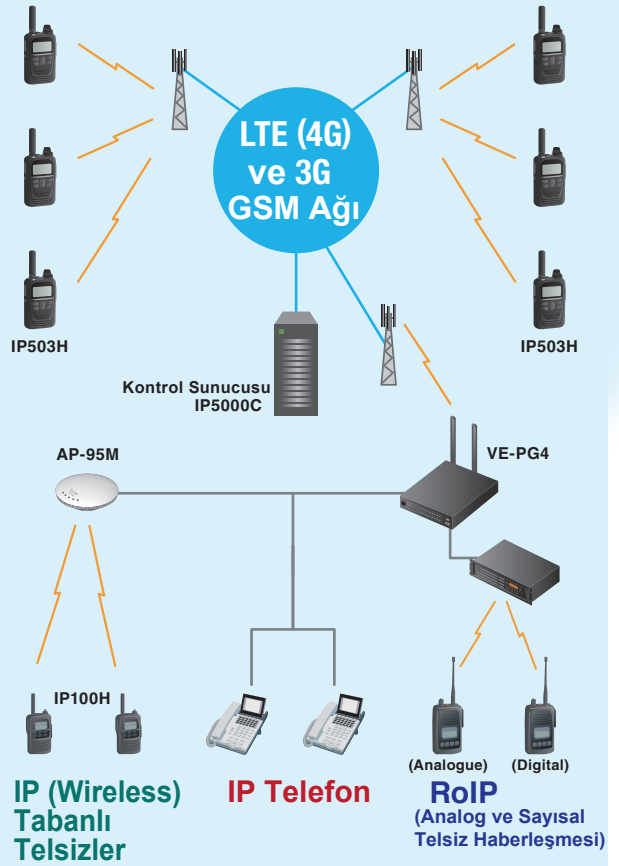

Yol Bakım ve Onarım



Hizmet Sektörü



Kargo ve Taşımacılık

OPSİYONEL AKSESUARLAR

BATARYA

BP-271
Şarj edilebilir Li-ion Batarya
1150/1200 mAh
(min./tipik)
IP67 su geçirmez

BP-272
Şarj edilebilir Li-ion Batarya
1880/2000 mAh
(min./tipik)
IP67 su geçirmez

ÇOKLU HIZLI ŞARJ ÜNİTESİ

BC-202IP3L

BC-123S*1
Tek şarj cihazı AC adaptör

BC-228 Çoklu şarj ünitesi için AC şarj adaptörü

Connectable up to 6 units

ÇOKLU ŞARJ ÜNİTESİ

BC-211*2

BC-157S
AC adaptör

*1 Düz fiş tipi gereklidir.

*2 AC adapter may be supplied as standard, depending on the version.

ŞARJ YUVASI

BC-218
Bluetooth® özellikli şarj cihazı yuvası

BC-207S
AC adaptör

HM-215
BC-218 için hoparlör-mikrofon

MBA-7
BC-218 için braket

MBF-1
Montaj aparatı

HOPARLÖR-MİKROFON

HM-183LS
IPX7 Su geçirmezlik koruması

HM-186LS

HOPARLÖR-MİKROFON

HM-153LS

HM-166LS

KULAKLILIKLAR

HS-102*3
Earphone type

HS-944**
Kulak arkası esnek mikrofon

HS-954**
Baş arkası esnek mikrofon

HS-974**
Gırtlak mikrofon

VS-3
Bluetooth® mikrofon

CARRYING CASES

LC-183*5
BP-271 ile kullanım için

LC-185*5
BP-272 ile kullanım için

- **BC-202IP2:** Tekli hızlı şarj
- **CP-22:** DC-DC (12-24 V DC) konvertör özellikte çakmak adaptörü
- **CP-23L:** 12 V DC çakmak adaptörü
- **MB-135:** Kemer askısı
- **OPC-2006LS:** VOX özelliği için fiş adaptörü
- **OPC-2328:** PTT kablosu
- **OPC-2359:** PTT kablosu

*HS-102 ile kullanmak için OPC-2359 gereklidir.

*4 Bu kulaklıklardan herhangi birini kullanırken OPC-2006LS veya OPC-2328 gereklidir. (Yalnızca Simpleks modda kullanımda.)

*5 Kılıf takılıken şarj edilebilir

ÖZELLİKLER

Ağ	4G bandı:	LTE B1, B3, B7, B8, B20 (EXP) LTE B1, B3, B5, B7, B8, B28 (AUS)
	3G bandı:	W-CDMA B1, B8 (EXP) W-CDMA B1, B5 (AUS)
Ölçüler (W x H x D; Çıkıntılar hariç)	59 x 95 x 32 mm; 2.3 x 3.7 x 1.3 in (BP-272 ile)	
Ağırlık (yaklaşık)	240 g; 8.5 oz (BP-272 ve anten ile)	
Ses kodeği	G.726 (32 kbps)	
AF çıkış gücü (%10 bozulmada 8 ohm)	Dahili HP	900 mW dan fazla
	Harici HP	200 mW dan fazla
Çalışma süresi (TX: RX: bekleme = 5:5:90)	17 hours (with BP-272)	
Bluetooth	Ver 2.1 +EDR	
GPS	Built-in	
Çalışma sıcaklığı	-10 °C to +60 °C; +14 °F to +140 °F	
IP derecesi	IP67 (toz geçirmez ve suya batırma) IP55/54 (toz ve su jeli / suya dayanıklılık)	

* Çalışma süresi, çalışma ortamlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Belirtilen tüm özellikler önceden haber verilmeksizin veya yükümlülük altına girilmeksizin değiştirilebilir.

Amerikan Ordusu Dayanıklılık Standartları

MIL 810G Standard	Method	Procedure
Düşük Basınç	500.5	I, II
Yüksek Sıcaklık	501.5	I, II
Düşük Sıcaklık	502.5	I, II
Sıcaklık Şoku	503.5	I-C
Güneş Radyasyonu	505.5	I
Yağmur Sağnak/Çiselti	506.5	I, III
Toz Fırtınası	510.5	I
Suya Batırma	512.5	I
Titreşim	514.6	I
Şok	516.6	I, IV

Ayrıca MIL-STD-810-C, -D, -E ve -F standartlarını karşılar

Standart Aksesuarlar

- BP-272 Li-ion batarya
- El askısı
- Anten
- MB-135 kemer klipsi

MASAÜSTÜ ÜNİTESİ



VE-SP1

SADECE IP503H'Yİ YUVAYA YERLEŞTİRİN VE SESLİ KONFERANS BAŞLATIN

- LR6 (AA)×8 hücrelerle kolay taşınabilir kullanın
 - Dahili hoparlör ve yüksek hassasiyetli mikrofon
 - AC adaptörü ile kullanırken telsizi şarj eder
- * Görselde yer alan telsiz dahil değildir.

Lütfen ülkenizdeki Icom distribütörünüze hizmetin planlanan lansman tarihini veya diğer gereksinimleri sorun. Bu ürün, sistem yapısının bir mobil ağ operatörü ile işbirliği içinde çalışmasını gerektirir. Icom, Icom Inc. ve Icom logosu, Icom Incorporated'in (Japonya) Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İspanya, Rusya, Avustralya, Yeni Zelanda ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. IDAS, Icom Incorporated'in ticari markasıdır. Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Icom Inc. tarafından kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Icom Inc.

1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Telefon: +81 (06) 6793 5302 Faks: +81 (06) 6793 0013 www.icomjapan.comIcom America Inc.
www.icomamerica.comIcom (Europe) GmbH
www.icomeurope.comIcom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.auIcom Canada
www.icomcanada.comIcom Spain S.L.
www.icomspain.comShanghai Icom Ltd.
www.bjicom.comIcom Brazil
E-mail: sales@icombrasil.comIcom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.ukIcom France s.a.s.
www.icom-france.com

TELSAN 
TELSİZ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.